

# A90-P

Dekorativ und robust



A90-P2 MB/NB/WB



A90-P1 OP



A90-P1 MB/WB



A90-P2 OP

## Produktbeschreibung

Glamox A90-P ist eine dekorative und robuste LED-Leuchte, die durch ihr Design überzeugt. Die Ästhetik und Funktionalität erfüllt die Anforderungen sowohl der Industrie als auch der Architekten und Lichtplaner.

A90-P1 wurde für Anwendungen in sozialen Bereichen, wie Rezeptionen und Kantinen, entwickelt. Die A90-P2 ist für Anwendungen wie Produktions-, Lager-, Eingangshallen und Atrien gestaltet und erhältlich für eine Montagehöhe von 10 bis 12 Meter.

### Effizientes Wärmemanagement

Ein leistungsstarkes Lumen-Paket erfordert eine Konstruktion, die eine gute Lichttechnik bereitstellt und gleichzeitig die elektrischen Komponenten dauerhaft kühlt. Die Kühlung tritt durch ein festes Kühlkörper, aus eloxiertem Aluminium, in der Mitte der Leuchte ein. Die klassischen Kühlrippen wurden bewusst in die Leuchte integriert um der Leuchte ein ästhetisches Design zu verleihen.

Das Komponentengehäuse ist auf der Oberseite platziert und bildet mit dem Kühlprofil ein stabiles und einheitliches Oberteil.

### Unterschiedliche Beleuchtungsanwendungen erfordern unterschiedliche Anforderungen

Glamox A90-P ist in zwei Größen und verschiedenen Optiken erhältlich: breit-, tief/breit- und engstrahlend, sowie opal. Die 6 verschiedenen Lumenpakete und verschiedenen Reflektormaterialien machen es einfach, eine breite Palette von Gesamtlösungen mit ähnlichem Design für ein Projekt anzubieten.

Beachten Sie die vielen Details und erstklassige Verarbeitung, die nicht nur praktisch sondern auch angenehm zu betrachten ist.

# A90-P

## Dekoratив und robust



### Technische Beschreibung

<b>Leuchtmittel</b>	LED 1000 - 20.000 Lumen out Farbtemperatur 3000/4000 K, CRI ra 80, MacAdams 3	<b>Zubehör</b>	4 Meter Drahtseilabhangung. Sicherheitsbugel. Hohenversteller fur Drahtseil. Abhangung fur horizontale Drahtseilmontage. Deckenhalterung. Externe drahtlose Sensorbox.
<b>Betriebsgerat</b>	Betriebsgerat (HF) oder DALI. Lebensdauer des Betriebsgerates: bis zu 100.000 Std./10% (max. Absenkung) bei Ta 25°C.	<b>Anschluss</b>	A90-P mit 4m Gummileitung ohne Stecker (C4). Weitere Anschlussarten sind auf Anfrage erhaltlich.
<b>Gehausematerial &amp; -farbe</b>	Leuchtenoberteil besteht aus Aluminium- Druckguss mit einer schwarzen Epoxy-/ Polyester- Pulverbeschichtung. Einbaugehause aus schwarzem, Spritzguss-geformten glasfaserverstarktem Polycarbonat. Kuhlrippen aus schwarzem, eloxierten stranggepresstem Aluminium oder opalem Polystrol. Reflektor aus eloxiertem Aluminium oder opalem Polystrol. Leuchtenschirm besteht aus schwarzem Epoxy-/Polyester beschichtetem Stahl und die Abdeckung besteht aus Polycarbonat.	<b>Optik</b>	Breitstrahlender- (WB), tief-/breitstrahlender- (MB) und engstrahlender- (NB) Reflektor aus eloxiertem Aluminium. Opal-Reflektor aus Polystyren.
<b>Montage</b>	Lieferung inklusive Ringschraube zur Pendelmontage. Deckenhalterung kann als Zubehor bestellt werden.		<b>Leuchtengehause und Reflektor mussen separat bestellt werden.</b>

# A90-P



Dekorativ und robust

Masszeichnung



A90-P1 OP

A90-P2 OP










A90-P1 MB/WB

A90-P2 MB/NB/WB

# A90-P

Dekorativ und robust

## Lichtverteilungskurve

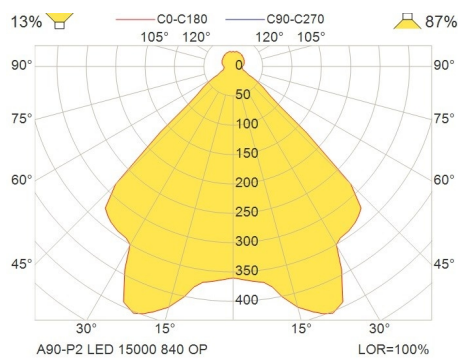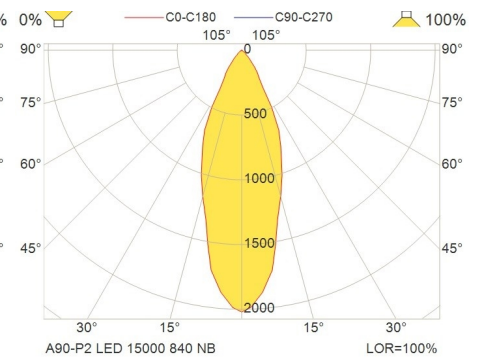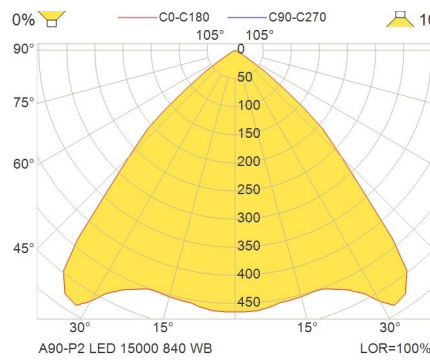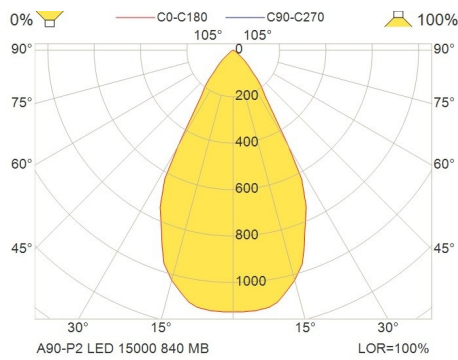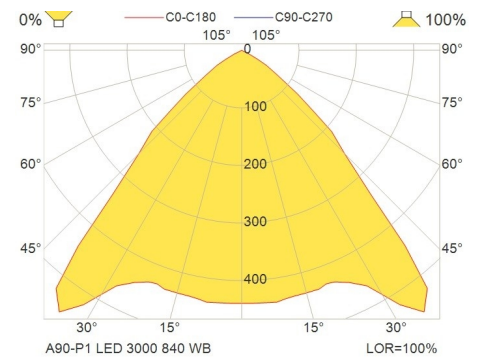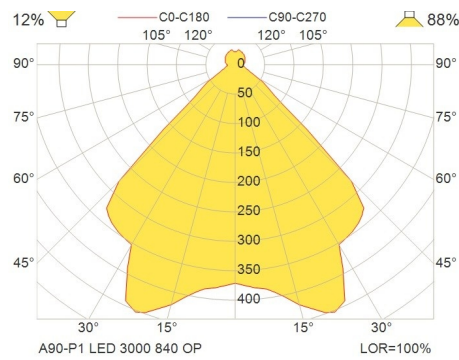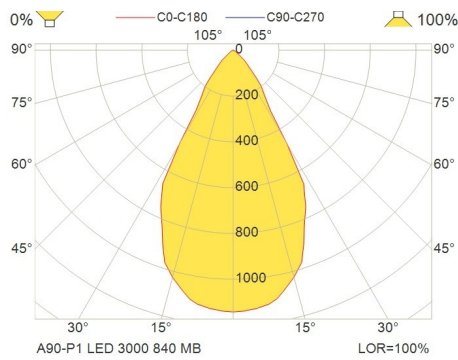

# A90-P

Dekorativ und robust

Energy label

