

# Ovelo

## LED-Arbeitsplatzleuchte

Glamox Luxo Ovelo



**LUXO**



### Produktbeschreibung

Mit seinem einzigartigen Design und seiner vollmetallbauweise, zeichnet sich diese beeindruckende Arbeitsplatzleuchte in jeder Büroumgebung aus. Ovelo hat eine besonders gute Lichtausbeute, eine abgedeckte Federkonstruktion, lange Reichweite und große Flexibilität. Doch ihre Gesamtgröße ist trotzdem kompakt. Ovelo nutzt moderne dimmbare Dioden. Sie hat sogar einen Timer: Ovelo schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Standardmäßig mit Tischklemme, der Tischfuß muss separat bestellt werden. Wandbefestigung und weiteres Zubehör kann separat bestellt werden. Farben: Weiß, schwarz oder aluminiumgrau.

### Die Bedeutung einer persönlichen Tischleuchte

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link um mehr über die Bedeutung einer korrekten Arbeitsplatzbeleuchtung und wie eine Tischleuchte dazu beitragen kann, zu erfahren:

[Leitfaden: Arbeitsplatzbeleuchtung](#)

### LED: Leuchtmittel der Zukunft

Ovelo ist ausgestattet mit Leuchtdioden auf dem neuesten Stand der Technik. Diese erzeugen ein helles und warmes Licht mit einer sehr langen Lebensdauer. Die Dioden haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen! Der robuste Tischfuß ist ein Zubehörteil und muss separat bestellt werden. Trotz seiner bescheidenen Größe hat Ovelo eine lange Reichweite und eine große Flexibilität.

# Ovelo

## LED-Arbeitsplatzleuchte

### Technische Beschreibung


<b>Leuchtmittel</b>	LED 500 Lumen out. Die Farbtemperatur (CCT) beträgt 3000 K und der Farbwiedergabeindex (CRI) Ra 90.
<b>Gehäusematerial &amp; -farbe</b>	Stahlarm und Aluminium-Leuchtenkopf. Farben: Weiß, schwarz oder aluminiumgrau.
<b>Montage</b>	Standardmäßig mit Tischklemme (Ovelo Klemme), der Tischfuß muss separat bestellt werden. Die integrierte Tischeinlassbuchse, Wandbefestigung oder eine Schienenhalterung (Panel) sind auf Anfrage erhältlich.
<b>Optik</b>	Asymmetrische Lichtverteilung. Weiße Polycarbonat-Reflektoren.

**Stromversorgung** Plug-in 20V-Stromversorgung.


**Leuchtenarm: Technologie & Bewegung** Paralleler Dreifachschwenkarm. Armlänge 700mm bei der Tischversion. Auf- und Abbewegung und rotierende Kopfbewegung. Hinweis! Die oben genannten Kopfeigung erzeugt mehr Flexibilität, kann möglicherweise aber auch eine unerwünschte Blendung verursachen.

**Timer** Integrierte Abschaltfunktion. Das Licht wird automatisch nach 4 oder 9 Stunden abgeschaltet, um Energie zu sparen.

### Masszeichnung

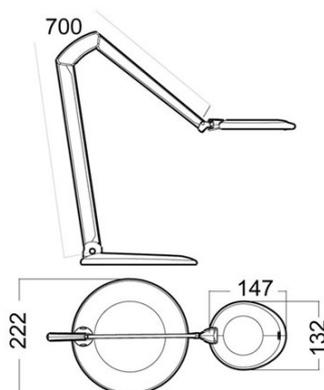

Ovelo

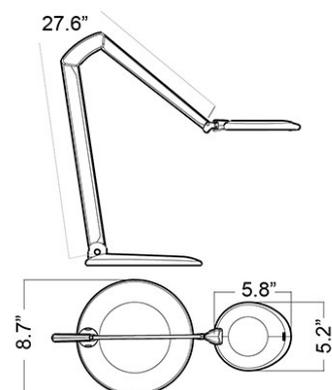


Ovelo (USA)

# Ovelo

## LED-Arbeitsplatzleuchte

### Lichtverteilungskurve

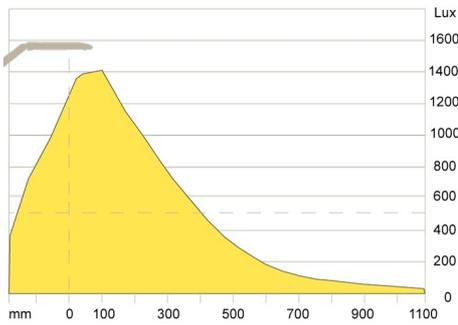

### Energy label

